


6. К подвижной вертикальной стенке приложили груз массой 10 кг. Коэффициент трения между грузом и стенкой равен 0,4. С каким минимальным ускорением надо передвигать стенку влево, чтобы груз не соскользнул вниз?

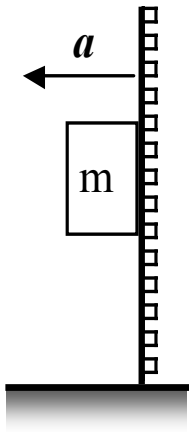

- 1) $0,04 \text{ м/с}^2$ 2) 4 м/с^2 3) 25 м/с^2 4) 250 м/с^2

Расчёт сопротивлений

7. Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6 кОм?

8. Найдите эквивалентное сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, если $R = 11 \text{ Ом}$.

